


カラオケ 製品カタログ

PRODUCT LINE UP_{vol.4}

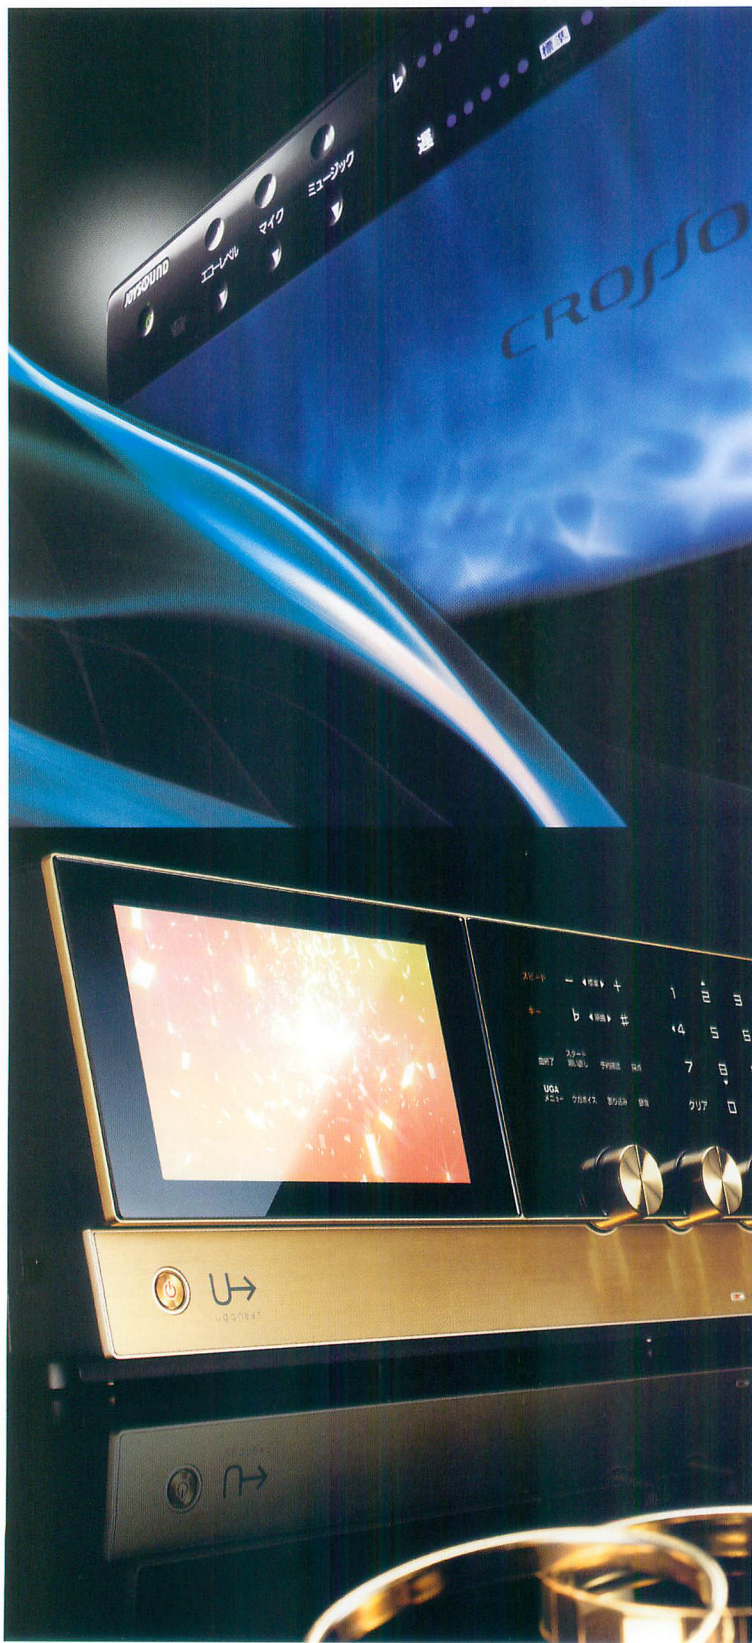

- CROSSO ①
- uga next ②
- HyperJoyWAVE ③
- uga plus ④
- UGA ④
- JEWEL ⑤
- UGA-neonR2 ⑤
- CelebJoyHearts ⑥
- HyperJoyV2 (Concept-i), HyperJoyV2 ⑥
- UGA-RAKUEN「楽宴」 ⑦
- UGA-RAKUEN「楽宴」Lite ⑦
- EnJoyStage ⑧
- EnJoyPortable ⑧
- NAVIシリーズ ⑨
- 周辺機器 (JOYSOUND×UGA) ⑪
- 周辺機器 (JOYSOUND×UGA) ⑬

JOYSOUND × UGA

CROSSO

音楽を通して、人と人が交わる
新しいスタイル



- 「歌いやすい!」をかなえる、超高品質サウンド
- 撮ったカラオケ動画を楽しめる!
さらにコラボできる「うたスキ動画」標準搭載
- 自分の分身「JOYSOUNDアバター」で
うたスキをさらに楽しく
- 豊富な楽曲数140,000曲以上搭載*

* 2011年10月現在。

[主な機能とコンテンツ]




[対応端末]



[回線種別]



* 専用ルータが必要となります。

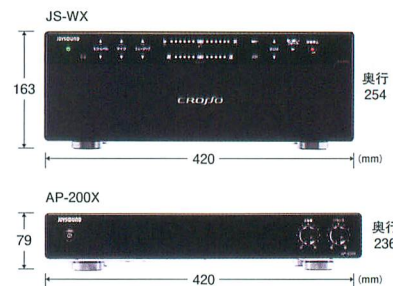

JS-WX コマンド

外形寸法: 420(幅)×163(高さ)×254(奥行)mm(突起物を含む) 重量: 約6.8kg(電源コードを含む)


●電源電圧: AC100V 50/60Hz ●消費電力: 約49W ●1TB×1基 HDD搭載 ●ブロードバンド専用
●USB端子装備 ●バックアップ機能

AP-200X パワーアンプ

外形寸法: 420(幅)×79(高さ)×236(奥行)mm(突起物を含む) 重量: 約5kg

●電源電圧: AC100V 50/60Hz ●消費電力: 約62W ●定格出力: 120W+120W (8Ω JEITA), 140W+140W (4Ω JEITA) ●入力端子: 音声入力ステレオ1系統 ピンジャック、ピュアダイレクト音声入力ステレオ1系統 ピンジャック ●出力端子: 音声出力ステレオ1系統 ピンジャック、スピーカー出力ステレオ2系統

お店とパソコン・ケータイをつなぐ、カラオケSNSコミュニティサービス! またお店に行きたくなる!!

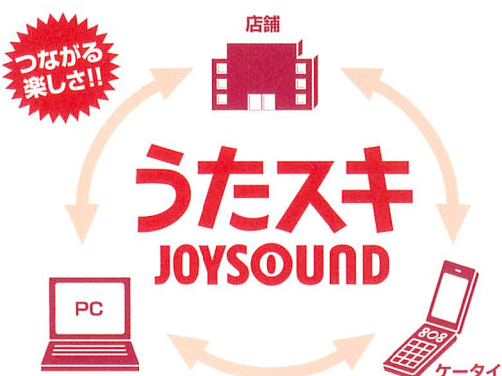

●代表的なサービス例

マイルーム

自分のお気に入りの曲や全国採点結果を保存できます。さらに、自分の分身キャラを作って、コーディネート。より楽しいカラオケを演出!



うたスキ 動画



JOY+ JOYSOUNDポイント

カラオケを歌ったり、イベントに参加することでポイントがたまるお得なサービスです。たまったポイントで、JOY+対応サイトでの買い物やプレミアムコンテンツの利用の際に使うことができます。

うたスキ 検索



① JOYSOUND × UGA PRODUCT LINE UP

16万曲型
16万曲以上搭載
しています

14万曲型
14万曲以上搭載
しています

8万曲型
8万曲以上搭載
しています

5万曲型
5万曲以上搭載
しています

3万曲型
3万曲以上搭載
しています

本人映像
本人映像対応楽曲が
搭載されています

ライブ映像
本人出演ライブ映像楽曲が
搭載されています

生音楽曲
生音楽曲や生音コンテンツが
搭載されています

これまでにない音、美しさ、そして感動へ



- 誰でもうまく歌える「ウガボイス」機能搭載
- 国内最大楽曲数 160,000曲以上搭載
- 業界初^{*2}の16バンドパラメトリックイコライザーを搭載
- 業界初、無停電電源装置(UPS)内蔵
- 誰もが熱くなれるオンラインコンテンツも充実^{*3}

^{*1} 歌を上達させるのではなく、音声にエフェクトを適用し、より良い音質を実現する機能によるものです。^{*2} 2011年10月現在。^{*3} オンラインコンテンツの利用には、キョクナビ(JR-300)、UGA NAVI KING または、UGA NAVI Queen が必要です。

[主な機能とコンテンツ]



[対応端末]




[回線種別]




^{*4} BB開局の機種のみ対応。^{*5} ブルートゥースアダプタ(BT-AU10B)が必要になります。^{*6} uga next Liteのみ対応。

UGA-N10

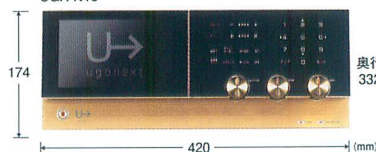

2010年度
グッドデザイン賞受賞商品

DA-03



UGA-N10 uga next / uga next Lite マルチメディアマスターコントローラー

外形寸法: 420(幅)×174(高さ)×332(奥行)mm(リアパネル、足含む) 重量: 約9.4kg(HDD含む)

●電源電圧: AC100V 50/60Hz ●消費電力: 約60W ●HDD: uga next HDDキット(UGAXHDD) 1基搭載 / uga next Lite HDDキット(UGAXHDDL) 1基搭載 ●GATE、Bフレッツ、フレッツADSL、アナログ回線対応 ●ブロードバンド通信用LAN端子装備 ●7インチワイドTFTカラー液晶画面搭載 ●タッチパネル方式採用(電源ボタン除く) ●付属品: 赤外線リモコン(UGA-RMN10)

DA-03 デジタルパワーアンプリファイヤー

外形寸法: 420(幅)×107(高さ)×332(奥行)mm 重量: 約8.2kg

●電源電圧: AC100V 50/60Hz ●消費電力: 約150W ●150W+150Wの最高出力 ●プロテクション自動復帰方式 ●クラスDアンプ ●スピーカー出力(2系統) ●スピーカー出力ステレオ/モノラル切替

歌を、カラオケを思いっきり楽しむための機能がいっぱい詰まった、カラオケ総合コミュニティサイト



うたウガ

歌う! 見る! 評価する!
うたウガで目指せ!カラオケの達人

便利!

自分の好きな曲やアーティストをマイページに登録しておけばカラオケルームにあるナビでデータを読み出すことができ、検索する手間いらずの簡単予約! サイトで歌唱履歴もチェック可能!

つながる!

共通の趣味やアーティストのコミュニティーに参加! UGAメールで情報交換ができる! 「いまなにしてる?」と会話するみたい! にやり取りできちゃう『つぶやきウガ』など、つながる機能が盛りだくさん!!

パソコンで楽しむ!

【歌えるカラオケ】で10,000曲以上のカラオケ動画が見られるから、カラオケに行く前の練習もできちゃう! さらに【うたプロ】でみんなが歌ってる投稿動画が楽しめる!

「うたウガ」「うたスキ」連携サービスがスタート。

UGA で JOY+ が たまります!

お店の「キョクナビ(JR-300)」[UGA NAVI KING] [UGA NAVI Queen]でログインしたり、携帯サイト「うたウガmobi」でログインするとポイントがもらえます。たまったポイントは、JOY+対応サイトでのお買い物やカラオケのリクエストなど、様々な特典と交換することができます。

うたウガ 検索



HyperJoy WAVE

いろんな世代で、つながり、ひろがる
新しいWAVE



[主な機能とコンテンツ]



[対応端末]



[回線種別]




*1 STB接続時のみ。*2 専用ルータが必要となります。*3 対応変更が必要となります。

カラオケコミュニティ「うたスキ」搭載

J-POPから演歌まで。本人映像対応楽曲数は
業界トップクラスの4,000曲以上!*

最薄・最軽量*でルームスペースをより有効に

* 2011年10月現在。

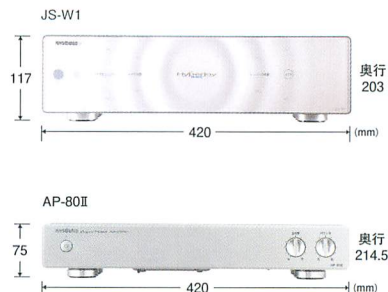

JS-W1 (生産終了) コマンド

外形寸法: 420(幅)×117(高さ)×203(奥行)mm(突起物を含む) 重量: 約5.2kg(電源コードを含む)

●電源電圧: AC100V 50/60Hz ●消費電力: 約43W ●320GB×1基 HDD搭載 ●ナローバンド時 56Kbpsモデムが必要(別売) ●ナローバンド対応 ●USB端子装備 ●バックアップ機能

AP-80II (生産終了) パワーアンプ

外形寸法: 420(幅)×75(高さ)×214.5(奥行)mm(突起物を含む) 重量: 約5kg

●電源電圧: AC100V 50/60Hz ●消費電力: 約70W ●定格出力: 120W+120W(8ΩEIAJ)、140W+140W(4ΩEIAJ) ●入力端子: 音声入力ステレオ1系統 ビンジャック ●出力端子: 音声出力/テープ音声出力ステレオ2系統 ビンジャック、スピーカー出力ステレオ2系統

専用のSTBを接続すると、うたスキ動画やアフレコが楽しめます!



うたスキ 動画

歌っている姿をウェブにアップロードしてパソコンやケータイで楽しむことができます。

*コラボ動画はCROSSOのみの対応です。



©2007 ビックウエスト/マクロスF製作委員会・MBS



アニメなどの映像にセリフを吹き込むことができ、収録した後は再生して楽しめます。

*一部利用できないシーンがあります。



STBの接続にはこちらの機器が必要です。



ST-1 (生産終了) セットトップボックス

外形寸法: 360(幅)×88(高さ)×300(奥行)mm
重量: 約4.5kg


●付属品: ACコード



ST-1用カメラ (生産終了) うたスキ動画用カメラ

外形寸法: 33(幅)×33(高さ)×55(奥行)mm
重量: 約150g

●電源電圧: DC12V



ST-1用ルータ (生産終了) ST-1用ルータ


外形寸法: 41(幅)×152(高さ)×113(奥行)mm
重量: 約260g

●付属品: ACアダプター、取付金具

U+

ugaplus

カラオケを越えていく
ハイビジョン映像搭載

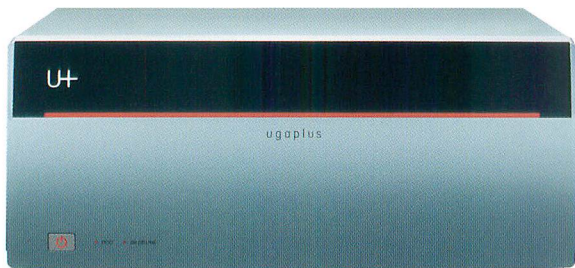

※写真はUGA-10です。

[主な機能とコンテンツ]



[対応端末]



[回線種別]




臨場感あふれる
ハイビジョン映像を1,000シーン以上搭載

国内最大楽曲数^{*1} 160,000曲以上搭載

UGAプレミアムライブ映像^{*2} 満載

^{*1} 2011年10月現在。

^{*2} 機種および設置環境により対応していない場合がございます。

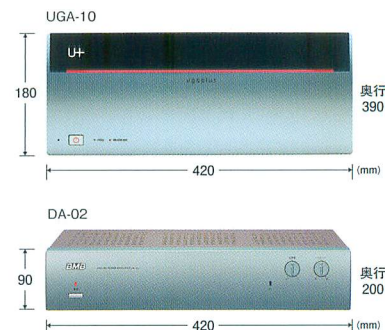

UGA-10 生産終了 UGA-10(PW) 生産終了 Pure White

uga plus マルチメディアマスターコントローラー

2006年度 グッドデザイン賞 受賞商品

外形寸法: 420(幅)×180(高さ)×390(奥行)mm 重量: 約15kg(HDD含む)

●電源電圧: AC100V 50/60Hz ●消費電力: 約98W/消費電流: 最大7.2A ●1.2テラバイト (3.5インチ・400GB×3台) ●縦型設置対応 ●ブロードバンド通信用LAN端子装備 ●着脱式サイドグリル ●最大同時発音数128ボイス楽曲搭載 ●バックアップ機能 ●コントローラー間通信 ●ハウリングキャンセラー機能搭載 ●リモコン1/F: Bluetooth/無線LAN(アクセスポイント経由)別売/赤外線 ●付属品: 赤外線リモコン(UGA-RM10)

DA-02 生産終了 デジタルパワーアンプリファイヤー

外形寸法: 420(幅)×90(高さ)×200(奥行)mm 重量: 約7.5kg

●電源電圧: AC100V 50/60Hz ●消費電力: 約120W ●150W+150Wの最高出力 ●プロテクション自動復帰方式採用 ●クラスTデジタル方式 ●スピーカー出力(2系統) ●BTL(MONO)出力300W

UGA

カラオケスタイルを変える
多彩な機能を搭載



[主な機能とコンテンツ]



[対応端末]



[回線種別]



^{*1}

^{*1} BB開局でUGA NAVI KING接続時のみ対応。

豊富な楽曲数150,000曲^{*1} 以上搭載


アーティストと歌う「クリップカラオケ」ぞくぞく配信^{*2}

UGAプレミアムライブ映像^{*3} 満載

^{*1} 2011年10月現在。

^{*2} BB開局の機種のみ対応。

^{*3} 機種および設置環境により対応していない場合がございます。

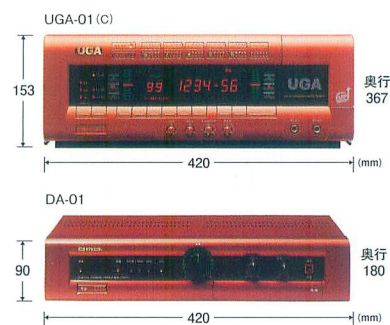

UGA-01(C) 生産終了 UGAマルチメディアマスターコントローラー

外形寸法: 420(幅)×153(高さ)×367(奥行)mm 重量: 約10kg(HDD含む)

●電源電圧: AC100V 50/60Hz ●消費電力: 約45W ●縦型設置対応 ●520GB(3.5インチ・400GB+120GB)HDD搭載 ●56Kbpsモデム対応(別売) ●ブロードバンド回線対応端子装備 ●USB端子装備 ●バックアップ機能 ●ボイスエフェクター内蔵 ●コントローラー間通信 ●着脱式スライドサイドグリル ●着脱式ACケーブル ●付属品: マイクレシーバー接続ケーブル 2本


DA-01 生産終了 デジタルパワーアンプリファイヤー

外形寸法: 420(幅)×90(高さ)×180(奥行)mm 重量: 約7.5kg

●電源電圧: AC100V 50/60Hz ●消費電力: 約166W ●150W+150Wの最高出力 ●トロイダルランス採用 ●クラスTデジタル方式 ●ライン入力(×3:カラオケ・TAPE・BGM) ●スピーカー出力(2系統) ●映像出力(×3) ●BTL(MONO)出力300W ●付属品: ワイヤレスリモコン(RM-DA01)

JEWEL

お客さま一人ひとりへ
至福のおもてなしと輝く空間を演出



[主な機能とコンテンツ]



[対応端末]




[回線種別]



*1 BB開局時したうたスキモードを選択した場合のみ対応。
*2 専用ルータが必要となります。 *3 専用モデムが必要となります。

- 業界初*顧客情報管理サービス「VIP Room」搭載
- 宝石のように輝くイルミネーションパネル
- 「自動音場設定機能」搭載であらゆる店舗に最適な環境を
- お店独自で開催するカラオケ大会をカンタン開催

*2011年10月現在。

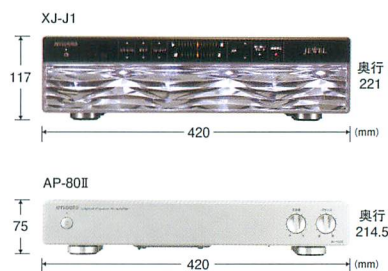

XJ-J1 コマнда


外形寸法:420(幅)×117(高さ)×221(奥行)mm(突起物を含む) 重量:約5.2kg(電源コードを含む)
●電源電圧:AC100V 50/60Hz ●消費電力:約43W ●320GB×1基 HDD搭載 ●56Kbps モデム対応(別売) ●ブロードバンド対応 ●USB端子装備 ●バックアップ機能

AP-80II 生産終了 パワーアンプ

外形寸法:420(幅)×75(高さ)×214.5(奥行)mm(突起物を含む) 重量:約5kg
●電源電圧:AC100V 50/60Hz ●消費電力:約70W ●定格出力:120W+120W(8ΩEIAJ)、140W+140W(4ΩEIAJ) ●入力端子:音声入力ステレオ1系統 ピンジャック ●出力端子:音声出力/テープ音声出力ステレオ2系統 ピンジャック、スピーカー出力ステレオ2系統

UGA neon R2

お気に入り曲の数々がつづる
心酔う安らぎスポットへ

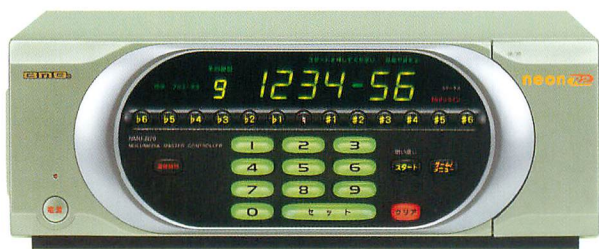

[主な機能とコンテンツ]



[対応端末]



[回線種別]



* BB開局でUGA NAVI KING接続時のみ対応。

- 演歌楽曲数業界トップクラス
- 韓国楽曲も豊富なラインアップ
- UGAプレミアムライブ映像*収録

* BB開局の機種のみ対応。
機種および設置環境により対応していない場合がございます。



NMU-R20(C) 生産終了 UGA-neonR2 マルチメディアマスターコントローラー

外形寸法:428(幅)×153(高さ)×357(奥行)mm 重量:約10kg(HDD含む)
●電源電圧:AC100V 50/60Hz ●消費電力:約35W ●縦型設置対応 ●370GB(3.5インチ・250GB+120GB)HDD搭載 ●56Kbpsモデム採用 ●ブロードバンド回線対応端子装備 ●USB端子装備 ●バックアップ機能 ●コントローラー間通信 ●着脱式スライドサイドグリル ●着脱式ACケーブル ●開閉式フロントパネル

DA-X10 デジタルAVアンプリファイヤー

外形寸法:420(幅)×90(高さ)×228(奥行)mm 重量:約6.6kg
●電源電圧:AC100V 50/60Hz ●消費電力:約120W ●クラスTデジタル方式 ●オートファンクション検出機能搭載 ●過大入出力から機器を守るプロテクション機能(保護回路内蔵) ●前面調整(入力レベル・音質) ●100W+100Wの最高出力 ●付属品:ワイヤレスリモコン(RM-X10)

心に響くサウンドと多彩なコンテンツで
心からの満足感を



[主な機能とコンテンツ]



[対応端末]



[回線種別]



* 専用ルータが必要となります。

楽曲数 84,000曲以上搭載*

5種類の採点機能など充実のコンテンツを搭載

「自動音場設定機能」搭載であらゆる店舗に
最適な音質を

* 2011年10月現在。



XJ-60 生産終了 コマンド

外形寸法: 420(幅)×164(高さ)×273(奥行)mm(突起物を含む) 重量: 約8.2kg(電源コードを含む)

●電源電圧: AC100V 50/60Hz ●消費電力: 約58W ●320GB(160GB×2基) HDD搭載
●ブロードバンド対応 ●USB端子装備 ●バックアップ機能 ●付属品: 選曲リモコン(JR-60)


AP-70 生産終了 パワーアンプ

外形寸法: 420(幅)×75(高さ)×260(奥行)mm(突起物を含む) 重量: 約5.3kg

●電源電圧: AC100V 50/60Hz ●消費電力: 約70W ●定格出力: 120W+120W(8ΩEIAJ)、
140W+140W(4ΩEIAJ) ●入力端子: 音声入力ステレオ1系統 ピンジャック ●出力端子: 音声出力
ステレオ1系統 ピンジャック、テープ音声出力ステレオ1系統 ピンジャック、スピーカー出力ステレオ2系統

HyperJoyV2 Concept-i

使いやすく楽しい
オールラウンドモデル

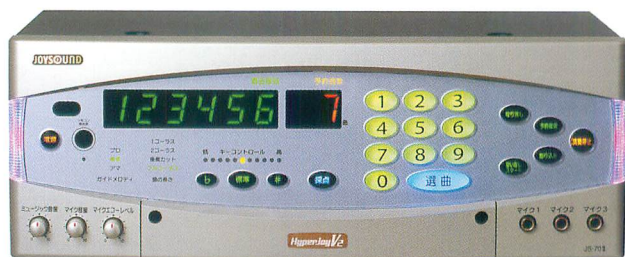

※写真はJS-70Ⅱ(HyperJoyV2 Concept-i)です。※サイズは右記JS-70と同寸法・同重量となります。

[主な機能とコンテンツ]



[対応端末]



[回線種別]



*1 専用ルータが必要となります。*2 専用モデムカードが必要となります。

万全で経済的な高信頼システム

“使える”演出機能&宣伝機能を搭載

楽曲数 140,000曲以上搭載*

* 2011年10月現在。



JS-70 生産終了 コマンド

外形寸法: 420(幅)×164(高さ)×271(奥行)mm(突起物を含む) 重量: 約7.9kg(電源コードを含む)

●電源電圧: AC100V 50/60Hz ●消費電力: 約54W ●320GB(160GB×2基) HDD搭載
●56Kbpsモデム対応(別売) ●ブロードバンド対応 ●USB端子装備 ●バックアップ機能

JS-70Ⅱ 生産終了 コマンド

外形寸法: 420(幅)×164(高さ)×271(奥行)mm(突起物を含む) 重量: 約7.9kg(電源コードを含む)

●電源電圧: AC100V 50/60Hz ●消費電力: 約54W ●460GB(160GB×1基・300GB×1基)
HDD搭載 ●56Kbpsモデム対応(別売) ●ブロードバンド対応 ●USB端子装備 ●バックアップ機能


AP-70 生産終了 パワーアンプ

外形寸法: 420(幅)×75(高さ)×260(奥行)mm(突起物を含む) 重量: 約5.3kg

●電源電圧: AC100V 50/60Hz ●消費電力: 約70W ●定格出力: 120W+120W(8ΩEIAJ)、
140W+140W(4ΩEIAJ) ●入力端子: 音声入力ステレオ1系統 ピンジャック ●出力端子: 音声出力
ステレオ1系統 ピンジャック、テープ音声出力ステレオ1系統 ピンジャック、スピーカー出力ステレオ2系統

UGA - RAKUEN 楽宴

2ディスプレイ、1ボディ
マルチユース対応

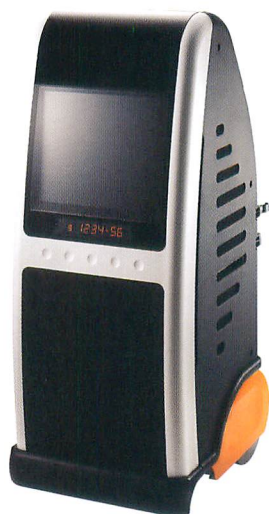

- 多機能搭載49kg*¹、コンパクトボディ
- 楽曲数59,000曲以上*²、新譜供給*³ 毎月110曲
- 背景映像+スナップショットが楽しめるカメラ機能
- 新感覚! スモークマシーン+バリアブル照明*⁴

*1 オプション機器の接続などにより増加する場合がございます。
*2 2011年10月現在。
*3 通信システムでの新譜供給には、モデム(MO-1)が必要になります。
*4 オプション機能となります。

*バンパー、ハンドル含む最大外形寸法

[主な機能とコンテンツ]



[対応端末]



[回線種別]



* ブルートゥースサテライト(BT-ST10N)が必要となります。

LKS-01W 生産終了 UGA-RAKUEN 「楽宴」

外形寸法: 450(幅)×1,200(高さ)×550(奥行)mm(※本体)
470(幅)×1,200(高さ)×690(奥行)mm(※バンパー、ハンドル含む最大外形寸法)
重量: 約49kg(※オプション機器の接続などにより増加する場合があります。)

●電源電圧: AC100V 50/60Hz ●消費電力: 約160W ●新譜供給方式: 通信/USBメモリ経由
●対応通信回線: 一般公衆回線 ●マイク入力: 3系統5端子(標準マイク×2、司会用マイク、RCA×2) ●外部映像入力/出力: 1系統2端子/1系統 ●外部ステレオ音声入力/出力: 1系統2端子/1系統 ●搭載液晶カラーTVモニター: 歌い手側15インチ、客席側17インチ ●搭載アンプ: デジタルアンプ(最大出力150W) ●搭載メインスピーカー: 20cmコーン型(低音用)、8cm音響レンズ付きコーン型(高音用) ●搭載モータースピーカー: 8cmコーン型フルレンジ×2(ステレオ) ●付属品: 赤外線ワイヤレスリモコン(LK-RM01W)

UGA - RAKUEN Lite 楽宴

機能充実
+コンパクトデザイン



- 移動、収納が容易なコンパクトサイズ
- 折りたたみ可能、見やすい15インチ液晶モニター
- 楽曲数35,000曲以上*¹、新譜供給*² 毎月110曲
- カラオケ背景動画800シーン以上
- 宴会・多目的シーンに対応

*1 2011年10月現在。
*2 通信システムでの新譜供給には、別途モデム(MO-1)が必要になります。

[主な機能とコンテンツ]



[対応端末]



[回線種別]



* ブルートゥースサテライト(BT-ST10N)が必要となります。

LKS-01W 生産終了 UGA-RAKUEN 「楽宴」 Lite(ライト)

外形寸法: モニター格納時 450(幅)×1,060(高さ)×616(奥行)mm
モニター使用時 450(幅)×1,425(高さ)×616(奥行)mm
重量: 約58kg(※オプション機器の接続などにより増加する場合があります。)

●電源電圧: AC100V 50/60Hz ●消費電力: 約140W ●新譜供給方式: 通信/USBメモリ経由
●対応通信回線: 一般公衆回線 ●マイク入力: 3系統5端子(標準マイク×2、司会用マイク、RCA×2) ●外部映像入力/出力: 1系統/1系統 ●外部ステレオ音声入力/出力: 1系統/1系統 ●搭載液晶カラーモニター: 折りたたみ式15インチ ●搭載アンプ: デジタルアンプ(最大出力120W) ●搭載メインスピーカー: 25cmコーン型(低音用)×1/8cmコーン型(高音用)×2 ●搭載モータースピーカー: 8cmコーン型フルレンジ×2(ステレオ) ●付属品: 赤外線ワイヤレスリモコン(LK-RM01)

一体型カラオケシステム

EnjoyStage

【エンジョイステージ】

あらゆるシーンを最高のステージに



【主な機能とコンテンツ】



【対応端末】




【回線種別】



- 最軽量^{*1}の45kg、平面スピーカー採用でスタイリッシュデザインを実現
- ハードディスクの二重化で安定稼動、コンテンツも充実
- 新譜曲の入曲は、USBメディアで簡単供給^{*2}
- 楽曲数61,000曲以上^{*1}

*1 2011年10月現在。*2 曲取り込み用USBメディアが必要です。

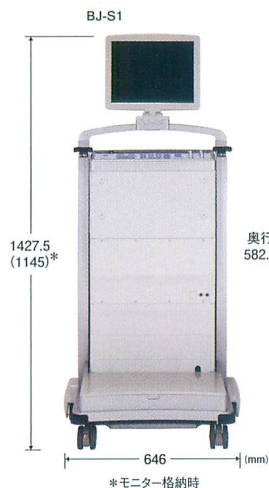

BJ-S1 コマンド

外形寸法: モニター格納時 646(幅)×1,145(高さ)×582.2(奥行)mm
モニター使用時 646(幅)×1,427.5(高さ)×582.2(奥行)mm
重量: 約45kg (※オプション機器の接続などにより増加する場合があります。)

●電源電圧: AC100V 50/60Hz ●消費電力: 約160W (液晶モニター含む) ●320GB (160GB×2基) HDD搭載 ●USB端子装備 ●バックアップ機能 ●付属品: 選曲リモコン (JR-61)
※曲取り込み用USBメディアが必要です。

液晶モニター付カラオケシステム

EnjoyPortable

【エンジョイポータブル】

いつでもどこでも場所を選ばず楽しめる



【主な機能とコンテンツ】



【対応端末】




【回線種別】



- コンパクトボディで持ち運びにとても便利、移動もスムーズ
- “液晶モニター付カラオケシステム”^{*1}により、あらゆるシーンで大活躍
- 新譜曲の入曲は、USBメディアで簡単供給^{*2}
- 楽曲数61,000曲以上^{*3}

*1 音響出力(アンプ、スピーカー)等が必要になります。
*2 曲取り込み用USBメディアが必要です。 *3 2011年10月現在。



BJ-P1 生産終了 コマンド

外形寸法: モニター格納時 458(幅)×235.5(高さ)×310(奥行)mm
モニター使用時 458(幅)×433.5(高さ)×310(奥行)mm
重量: 約14kg (※オプション機器の接続などにより増加する場合があります。)


●電源電圧: AC100V 50/60Hz ●消費電力: 約60W (液晶モニター含む) ●320GB (160GB×2基) HDD搭載 ●USB端子装備 ●バックアップ機能 ●付属品: 選曲リモコン (JR-61)
※曲取り込み用USBメディアが必要です。

キョクナビ

新しい使いやすさを、ひとりひとりの手の中に



- 使いやすさを重視した、わかりやすい画面設計
- 文字が見やすい「ユニバーサルフォント」を使用
- カラオケの合間に手軽に遊べる盛り上げアプリ満載

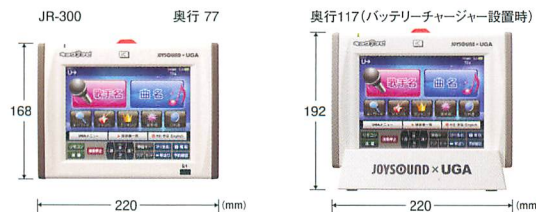

無線LANアクセスポイント
WLAP-1



JR-300 キョクナビ

外形寸法:220(幅)×168(高さ)×77(奥行)mm 重量:約1,060g

●7インチカラー液晶画面搭載●タッチパネル方式●本体バッテリー:リチウムイオン電池●実使用時間:約10時間*1●通信方式:無線LAN*2●温度条件:5℃~35℃●湿度条件:45~80%●無線LAN規格:IEEE802.11b/g ARIB STD-T66●周波数:2412~2484MHz●RFID規格:ISO/IEC18092規格に準拠●周波数:13.56MHz●付属品:スタイラスペン、バッテリー

*1 使用条件により使用時間が短くなることがあります。*2 無線LANアクセスポイントが必要となります。

【対応機種】



キョクNAVI

ふれる、つながる、ひろがっていく



- かざしてカンタンログイン!「IC機能」搭載
- 自分らしくアレンジできる!マイルームがさらに便利に!
- 文字が見やすい「ユニバーサルフォント」を使用



無線LANアクセスポイント
WLAP-1



JR-200X キョクNAVI

外形寸法:247(幅)×179(高さ)×72(奥行)mm 重量:約1,130g

●7インチカラー液晶画面搭載●タッチパネル方式●本体バッテリー:リチウムイオン電池●実使用時間:約10時間*1●通信方式:無線LAN*2●温度条件:5℃~35℃●湿度条件:45~80%●無線LAN規格:IEEE802.11b/g ARIB STD-T66/RCR STD-33●周波数:2412~2472MHz●RFID規格:ISO/IEC18092規格に準拠●周波数:13.56MHz●付属品:スタイラスペン、バッテリー

*1 使用条件により使用時間が短くなることがあります。*2 無線LANアクセスポイントが必要となります。

【対応機種】



UGA NAVI KING

uga nextが求めるすべてがここにある 指紋認証搭載、「UGA NAVI KING」




- 「マイページ」による会員向けサービス
- 指紋センサーによる個人認証システム
- 手書き入力で直感的な検索が可能

無線LANアクセスポイント
WLAP-1



無線LANアクセスポイント
WLAN-APB3

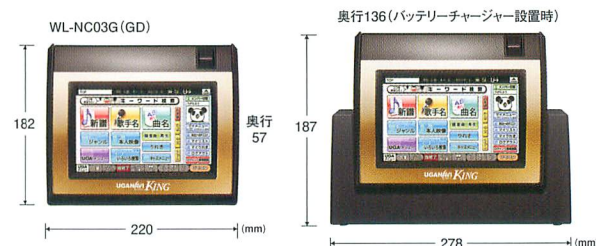

WL-NC03G(GD) 電子早見表「UGA NAVI KING」

外形寸法:220(幅)×182(高さ)×57(奥行)mm 重量:約1,100g(バッテリー含む)

●7インチワイドTFTカラー液晶画面搭載●タッチパネル方式●TV/DVD/ビデオの操作が可能なAVリモコン機能搭載*1●通信方式:無線LAN*2●付属品:スタイラスペン、専用充電電池

*1 メーカーや機種により対応していない場合があります。また、制御できる機能は限定されています。

*2 無線LANアクセスポイントが必要となります。

【対応機種】





- 業界最軽量*610g
- 常時操作可能な固定キーパネル配置

*2011年10月現在。



無線LANアクセスポイント
WLAP-1



無線LANアクセスポイント
WLAN-APB3



BT-SN02 生産終了 電子早見表「UGA NAVI Queen」

Bluetooth®

外形寸法: 160(幅)×182(高さ)×72(奥行)mm 重量: 約610g(バッテリー含む)

●5インチワイドTFTカラー液晶画面搭載 ●タッチパネル方式 ●固定キーパネル(照明付き) ●通信方式: Bluetooth/無線LAN*1 ●付属品: スタイラスペン・専用充電電池

*1 無線LANアクセスポイントが必要となります。

*2 UGA-RAKUEN「楽宴」(LKS-01W)、UGA-RAKUEN「楽宴」Lite(LKS-01L)対応は、ブルートゥースサテライト(BT-ST10N)が必要となります。*3 UGA-B-kara(BK-U10)・UGA-neonR(NMU-R10)対応はブルートゥースアダプタユニット(BT-AU10B)が必要となります。

*Bluetooth® (ブルートゥース)はSIG, Inc. USAの商標です。本端末と他社のBluetooth®対応製品の相互運用には対応していません。

【対応機種】

U→	U+
UGA	neon
UGA-RAKUEN	UGA-RAKUEN
「楽宴」	「楽宴」Lite
UGA-B-kara	UGA-neonR

キョクNAVI

ひとりひとりの楽しさへナビゲート

- 歌いたい歌がすぐに見つかる「曲検索機能」
- お得な情報、ゲーム機能が満載



無線LANアクセスポイント
WLAP-1



JR-100II 生産終了 キョクNAVI

外形寸法: 247(幅)×169(高さ)×83(奥行)mm 重量: 約1,160g

●7インチカラー液晶画面搭載 ●タッチパネル方式 ●本体バッテリー: リチウムイオン電池 ●本体実使用時間: 約8時間以上*1 ●通信方式: 無線LAN*2 ●温度条件: 5℃~35℃ ●湿度条件: 45%~80% ●無線規格: IEEE802.11b/g ARIB STD-T66/RCR STD-33 ●無線周波数: 2412~2484MHz ●付属品: スタイラスペン、バッテリー

*1 2時間充電の場合。ただし状況により使用可能時間は異なります。*2 無線LANアクセスポイントが必要となります。


【対応機種】

JEWEL	トイズ
Celebrity	Quadrangle
Subaru	Quadrangle

キョクNAVI.s

さらに速く、より楽しく

- 歌いたい歌がすぐに見つかる「曲検索機能」
- お得な情報、ゲーム機能が満載

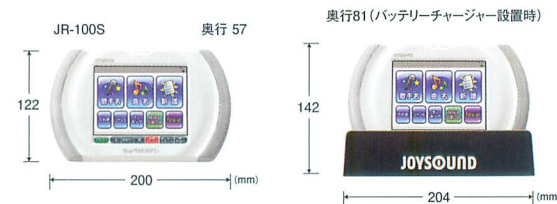

無線LANアクセスポイント
WLAP-1



JR-100S 生産終了 キョクNAVI.s

外形寸法: 200(幅)×122(高さ)×57(奥行)mm 重量: 約750g

●5インチカラー液晶画面搭載 ●タッチパネル方式 ●本体バッテリー: リチウムイオン電池 ●本体実使用時間: 約12時間以上*1 ●通信方式: 無線LAN*2 ●温度条件: 5℃~35℃ ●湿度条件: 45%~80% ●無線規格: IEEE802.11b/g ARIB STD-T66/RCR STD-33 ●無線周波数: 2412~2484MHz ●付属品: スタイラスペン、バッテリー

*1 2時間充電の場合。ただし状況により使用可能時間は異なります。*2 無線LANアクセスポイントが必要となります。

【対応機種】

JEWEL	JEWEL
Celebrity	Quadrangle
Subaru	Quadrangle

※画面および仕様は予告なく変更する場合がございます。

アンプリファイヤー



AP-200X パワーアンプ

外形寸法:420(幅)×79(高さ)×236(奥行)mm(突起物を含む)
重量:約5kg

- 電源電圧:AC100V 50/60Hz ●消費電力:約62W
- 定格出力:120W+120W(8ΩJEITA)、140W+140W(4ΩJEITA) ●入力端子:音声入力ステレオ1系統 ピンジャック、ビデオダイレクト音声入力ステレオ1系統 ピンジャック ●出力端子:音声出力ステレオ1系統 ピンジャック、スピーカー出力ステレオ2系統



DA-03 デジタルパワーアンプリファイヤー

外形寸法:420(幅)×107(高さ)×332(奥行)mm 重量:約8.2kg

- 電源電圧:AC100V 50/60Hz ●消費電力:約150W
- プロテクション自動復帰方式 ●クラスDアンプ ●スピーカー出力(2系統) ●150W+150Wの最高出力 ●スピーカー出力ステレオ/モノラル切替



DA-X10 デジタルAVアンプリファイヤー

外形寸法:420(幅)×90(高さ)×228(奥行)mm 重量:約6.6kg

- 電源電圧:AC100V 50/60Hz ●消費電力:約120W
- クラスTデジタル方式 ●オートファンクション検出機能搭載 ●過大入出力から機器を守るプロテクション機能(保護回路内蔵) ●前面調整(入力レベル・音質) ●100W+100Wの最高出力 ●付属品:ワイヤレスリモコン(RM-X10)



AP-80II 生産終了 パワーアンプ

外形寸法:420(幅)×75(高さ)×214.5(奥行)mm(突起物を含む)
重量:約5kg

- 電源電圧:AC100V 50/60Hz ●消費電力:約70W
- 定格出力:120W+120W(8ΩEIAJ)、140W+140W(4ΩEIAJ) ●入力端子:音声入力ステレオ1系統 ピンジャック ●出力端子:音声出力/テープ音声出力ステレオ2系統 ピンジャック、スピーカー出力ステレオ2系統



AP-70 生産終了 パワーアンプ

外形寸法:420(幅)×75(高さ)×260(奥行)mm(突起物を含む)
重量:約5.3kg

- 電源電圧:AC100V 50/60Hz ●消費電力:約70W
- 定格出力:120W+120W(8ΩEIAJ)、140W+140W(4ΩEIAJ) ●入力端子:音声入力ステレオ1系統 ピンジャック ●出力端子:音声出力ステレオ1系統 ピンジャック、テープ音声出力ステレオ1系統 ピンジャック、スピーカー出力ステレオ2系統

スピーカー



CS-310

中型スピーカー (2ウェイ2スピーカー)

外形寸法:452(幅)×246(高さ)×264(奥行)mm
重量(1本):約8.5kg(防磁型)

- 20cmコーン型(低音用)8cmコーン型マルチセルラードン付(高音用) ●最大許容入力:250W ●音質切替スイッチ装備



CS-210

小型スピーカー (2ウェイ2スピーカー)

外形寸法:346(幅)×210(高さ)×242(奥行)mm
重量(1本):約5.5kg(防磁型)

- 16cmコーン型(低音用)8cmコーン型マルチセルラードン付(高音用) ●最大許容入力:200W ●音質切替スイッチ装備



CS-110

ミニスピーカー (フルレンジスピーカー)

外形寸法:251(幅)×161(高さ)×165(奥行)mm
重量(1本):約2.5kg(防磁型)

- 12cmコーン型(フルレンジ) ●最大許容入力:200W



SP-20X

同軸2ウェイ・バスレフタイプスピーカー

外形寸法:200(幅)×230(高さ)×244(奥行)mm
重量(1本):約3.3kg

- 使用ユニット:12cm同軸2ウェイユニット ●インピーダンス:8Ω ●周波数特性:60~20,000Hz ●付属品:スピーカーコード 10m×2本



SP-80

2ウェイ・バスレフタイプスピーカー

外形寸法:450(幅)×264(高さ)×260(奥行)mm
重量(1本):約7.8kg

- 使用ユニット:20cmコーン型ウーハー、8cmコーン型ツイーター×2 ●インピーダンス:8Ω ●周波数特性:45~20,000Hz ●許容入力:定格100W、最大200W ●付属品:スピーカーコード 10m×2本

マイク・マイクレシーバー

WM-610

赤外線ワイヤレスマイク

外形寸法:φ60(最大直径)×252(長さ)mm
重量:約335g(専用ニッケル水素電池含む)

●充電式●送信周波数:4種類(チャンネル切換スイッチにより2MHz帯と4MHzの4種類の周波数から一つを選択し使用する)●付属品:専用ニッケル水素電池・チャンネル識別リング(4種類 緑・赤・青・紫)



MCH-01 ワイヤレスマイク用充電器

外形寸法:146(幅)×110(高さ)×72(奥行)mm
重量:約470g

●消費電力:11.5VA●特徴:BMBブランドのワイヤレスマイク全てに充電を対応(但し、小電力ワイヤレスマイクは別売のスペーサーが必要)●付属品:ACアダプター、電源ケーブル



NK-533/533B

高級ダイナミックマイク

外形寸法:φ54(最大直径)×162(長さ)mm マイクコード:5m

●単一指向性●出力インピーダンス600Ω



WT-1000 赤外線ワイヤレスマイクレシーバー

外形寸法:200(幅)×49.5(高さ)×156.7(奥行)mm
重量:約790g

●消費電力:約6W●PDPノイズ軽減対策●スーパーヘテロダイন受信方式●受信:8チャンネル(マイク2本まで受信)●付属品:ACアダプター2個(本体用・充電器用)・充電器(MC-100)・マイク受光部 2個・受光センサー接続ケーブル 2本、アンプ用接続ケーブル



WT-4000N 赤外線ワイヤレスマイクレシーバー

外形寸法:200(幅)×53(高さ)×158(奥行)mm
重量:約900g

●消費電力:約8W●スーパーヘテロダイン受信方式採用●2チャンネル受信●付属品:ACアダプター・充電器 1式・マイク受光部 2個、アンプ用接続ケーブル

WM-860

ワイヤレスマイク

外形寸法:φ51(最大直径)×238(長さ)mm
重量:約310g(充電電池含む)

●急速充電式(約1.5時間で急速充電可能)●付属品:専用充電電池・チャンネル呼称ラベル



WT-8600 ワイヤレスマイクレシーバー

外形寸法:420(幅)×52(高さ)×231(奥行)mm(突起部含む)
重量:約2.8kg

●電源電圧:AC100V 50/60Hz●消費電力:約15W●ダブルスーパーヘテロダイン受信方式採用●チャンネル数30●付属品:ACアダプター2個(本体用・充電器用)・充電器(MC-860)・アンテナ2本・アンプ用接続ケーブル・アンテナ延長ケーブル2本・アンテナ延長ケーブル用クランパー(大)(小)各2個・クランパー用ネジ4本



MC-100

赤外線ワイヤレスマイク用急速充電器

外形寸法:146(幅)×110(高さ)×72(奥行)mm
重量:約370g

●消費電力:約22W(最大)●急速充電対応:約1.5時間(WM-100/100S使用時)●付属品:専用ACアダプター

赤外線ワイヤレス マイクロフォンシステム



IM-70A/B ワイヤレスマイクロフォン

外形寸法:φ54(最大直径)×256(長さ)mm
重量:約308g(本体のみ)

●型式:ダイナミック型●指向特性:単一指向性●変調方式:FM周波数変調●搬送波周波数:Ach/2.06MHz Bch/2.56MHz●赤外線波長:870±30nm●付属品:専用ニッケル水素電池

IS-70R レシーバー

外形寸法:130(幅)×38(高さ)×131(奥行)mm 重量:約344g

●チャンネル数:2チャンネル●出力レベル:マイク45dBV(VOL MAX時)、ライン30dBV(VOL MAX時)●電源:DC12V、500mA ACアダプター(IS-2C MKII)●付属品:ACアダプター、接続ケーブル、取付金具

IU-70 受光ユニット

外形寸法:38(幅)×34(高さ)×70(奥行)mm 重量:約36g

●ケーブル長:20m●付属品:ケーブル

IS-70B 充電器

外形寸法:158(幅)×96(高さ)×66(奥行)mm 重量:約430g

●電源:DC12V、500mA(ACアダプター使用)●充電出力:DC4V、400mA×2●標準充電時間:約5.5時間●付属品:ACアダプター

システムキャビネット

JC-79

システムラック

外形寸法:540(幅)×875(高さ)×301(奥行)mm 重量:約23.2kg

●棚板耐荷重:約20kg●付属品:転倒防止用ワイヤー2本

[対応機種]

CROFO BVMC-79 JEWEL



CBC-S700 生産終了

システムキャビネット

外形寸法:470(幅)×820(高さ)×436(奥行)mm 重量:約18kg

●コントローラー(UGA-N10)、アンプ(DA-03)、ワイヤレスマイクレシーバー収納用

※本体上部に液晶モニターの取付はできません。

[対応機種]

U→



CBC-SE10 生産終了

サイドラック

外形寸法:350(幅)×886(高さ)×350(奥行)mm 重量:約6.2kg


●マイクチャージャー1台・ナビゲーションチャージャー2台まで取付可能●ACアダプター収納可能

※マイク、マイクチャージャー、ナビゲーション、ナビゲーションチャージャーは別売です。



※設置イメージ

リモコン機器



[対応機種]



JR-300BC/JR-300BC-Z (連結セット) バッテリーチャージャー

外形寸法:203(幅)×88(高さ)×103(奥行)mm 重量:約670g

- 電源電圧:AC100V 50/60Hz ●温度条件:5℃～35℃
- 湿度条件:45～80% ●使用方法:据置き・壁掛け兼用
- 付属品:ACアダプター／電源ケーブル(JR-300BC)、DCプラグケーブル(JR-300BC-Z)、壁掛け用アタッチメント



[対応機種]



JR-200XBC バッテリーチャージャー

外形寸法:204(幅)×72(高さ)×103(奥行)mm 重量:約703g

- 電源電圧:AC100V 50/60Hz ●温度条件:5℃～35℃
- 湿度条件:45～80% ●使用方法:据置き・壁掛け兼用
- 付属品:ACアダプター、取付金具



[対応機種]



WL-NCC03 「UGA NAVI KING」専用チャージャー

外形寸法:278(幅)×120(高さ)×136(奥行)mm 重量:約750g

- 付属品:ACアダプター・壁掛け用ネジ



[対応機種]



BT-SN01CS (生産終了)

「UGA NAVI」専用チャージャー(標準モデル)

外形寸法:180(幅)×173(高さ)×112(奥行)mm
重量:約650g(ACアダプター除く)

- 付属品:ACアダプター・壁掛け用ネジ

BT-SN01CZ (生産終了)

「UGA NAVI」専用チャージャー(増設用モデル)

外形寸法:180(幅)×173(高さ)×112(奥行)mm
重量:約650g(ACアダプター除く)

- 付属品:増設用ケーブル・壁掛け用ネジ



[対応機種]



JR-100IBC (生産終了) バッテリーチャージャー

外形寸法:280(幅)×106(高さ)×159(奥行)mm 重量:約1kg

- 電源電圧:AC100V 50/60Hz ●温度条件:5℃～35℃
- 湿度条件:45～80% ●使用方法:据置き・壁掛け兼用
- 付属品:ACアダプター、取付金具



[対応機種]



JR-90 選曲リモコン

外形寸法:83(幅)×215(高さ)×33(奥行)mm
重量:約240g(電池含む)

- 付属品:単3電池×2本



[対応機種]




JR-70 (生産終了) 選曲リモコン(ジョイナビ)

外形寸法:98(幅)×237(高さ)×30(奥行)mm
重量:約300g(バッテリーを含む)

- 充電時間:満充電約1時間*1 ●本体実使用時間:約12時間*2
- 温度条件:5～35℃ ●湿度条件:45～80%
- 付属品:ニカド電池(BT-70)バッテリー

*1 状況により満充電に要する時間は異なります。
*2 使用状況によって連続使用時間は異なります。



RS-01 リモコンサテライト

外形寸法:48(幅)×33(高さ)×28(奥行)mm
重量:約81g(ケーブル含まず)


- 消費電力:0.8W ●全機種対応 ●付属品:ケーブル・ミニDIN4端子10m、固定金具、ケーブルランプ



WLAP-1 無線LANアクセスポイント

外形寸法:155(幅)×120(高さ)×39(奥行)mm(ブラケット含む・アンテナ除く)
重量:約360グラム(ブラケット含む)

- 電源電圧:AC100V 50/60Hz ●消費電力:(本体)DC5V 900mA、(ACアダプタ)AC100V 0.35A ●温度条件:0～40℃ ●湿度条件:20～80%(結露なきこと) ●準拠規格:周波数など:IEEE802.11b/g
- 付属品:アンテナ、壁掛けブラケット、取付ネジ類、ACアダプタ ●対応端末:キョクナビ(JR-300)、キョクNAVI(JR-200X)、キョクNAVIⅢ(JR-100Ⅱ)、キョクNAVI(JR-100)、キョクNAVI.s(JR-100S)、UGANAVI KING(WL-NC03)、UGANAVI Queen(BT-SN02)



WLAP-APB3 (生産終了)

無線LANアクセスポイント

外形寸法:25(幅)×143(高さ)×127(奥行)mm(スタンドを除く)
重量:約194g(スタンドを除く)

- 電源電圧:AC100V 50/60Hz ●消費電力:約6.4W(最大)
- 準拠規格:IEEE802.11g ●周波数範囲:11g:2.412～2.472GHz(1-13CH) ●動作温度:0～40℃ ●動作湿度:10～90%(結露なきこと)

※この商品はUGAシリーズカラオケ機器の設定になっています。

アクセサリ

UGAPHDD UGAバージョンアップHDD

外形寸法:140(幅)×30(高さ)×170(奥行)mm 重量:約700g

- 「クリップカラオケ」1,000曲搭載 ●高画質BGV搭載
- 容量:400GB

[対応機種] UGA

R2UPHDD R2バージョンアップHDD

外形寸法:140(幅)×30(高さ)×170(奥行)mm 重量:約700g

- 「クリップカラオケ」1,000曲搭載 ●高画質BGV搭載
- 容量:250GB

[対応機種] UGA neon2



BR-X1 ルーター

外形寸法:128(幅)×28(高さ)×104(奥行)mm
重量:約300g(ACアダプタ含まず)

- 温度条件:5～40℃ ●湿度条件:25～85%(結露なきこと)
- 付属品:ACアダプタ、AC延長コード、ゴム足、ACアダプタコード抜け防止クランプ ●対応端末:JS-W1/XJ-J1

アクセサリ



BR-ES ルーター

外形寸法: 330(幅)×50(高さ)×165(奥行)mm
重量: 約2.6kg

- 温度条件: 5℃～35℃ ●湿度条件: 20%～80% (結露なきこと)
- 付属品: ACアダプター、ACコード

[対応機種]



SC-RS901-BM2COM 光・ADSL共用

SC-RS901-BM2GAT GATE用

ブロードバンド用通信機器 (ルーター)

外形寸法: 140(幅)×30(高さ)×105(奥行)mm 重量: 約450g

- 消費電力: 約5.3W ●最大60台まで接続可能



NAS-B3

NAS(ネットワーク対応HDD)

外形寸法: 45(幅)×175(高さ)×156(奥行)mm(突起部除く)
重量: 約1.1kg

- 電源電圧: AC100V 50/60Hz ●消費電力: 約17W(平均)、24W(最大) ●インターフェイス: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ●伝送速度(規格値): 1000Mbps/100Mbps/10Mbps ●ポート数: 1ポート(AUTO-MDIX対応) ●コネクタ形状: RJ-45型 8極 ●適合ケーブル: 1000BASE-T(エンハンスドカテゴリ-5 4対UTP)、100BASE-TX(カテゴリ-5 2,4UTP)、10BASE-T(カテゴリ-3,4,5 2,4対UTP) ●付属品: ACアダプター・LANケーブル(2m)

MO-1

アナログ用通信機器 (モデム)

外形寸法: 115.8(幅)×126.6(高さ)×38(奥行)mm
重量: 約300g(取付金具含む)

- 56kbps高速モデム JATE認定番号: A00-0100JP

[対応機種]



BT-AU10B

Bluetooth用アダプタユニット

外形寸法: 100(幅)×35(高さ)×132(奥行)mm(突起部を除く)
重量: 約190g

- 消費電力: 約2.4W ●受信可能距離: 約10m以内 ●受信可能角度: 360度 ●付属品: ACアダプター・シリアルケーブル

[対応機種]



BT-ST10N

Bluetooth衛星

外形寸法: 110.5(幅)×16(高さ)×45(奥行)mm

- コード長: 約3m

[対応機種]



ATS-20

回線切替器

外形寸法: 170(幅)×49.6(高さ)×110(奥行)mm

重量: 約600g

- 電話/BMB通信カラオケの切替が可能 ●指定した時刻に自動切替できるタイマー予約機能など高機能な切替器
- ナンバーディスプレイ・Lモードサービス対応 (※対応電話機の接続が必要) JATE認定番号: A02-0194JP




MD-80 USBモデム

外形寸法: 80(幅)×32(高さ)×125(奥行)mm

重量: 約260g (USBケーブル、モジュラーコードを含む)

- 温度条件: 5℃～35℃ ●湿度条件: 45%～85% (結露なきこと)
- 付属品: USB2.0ケーブル、モジュラーコード

[対応機種]



MD-70 モデムカード

外形寸法: 166(幅)×27(高さ)×134(奥行)mm

重量: 約300g

- 温度条件: 5℃～35℃ ●湿度条件: 45%～80% (結露なきこと)
- 付属品: 電源ハーネス、通信ハーネス

[対応機種]



CO-BSW05GTX

1000BASEスイッチングHUB(5ポート) コレガ製

外形寸法: 130(幅)×30(高さ)×102(奥行)mm 本体のみ(突起部を含まず)
重量: 約460g(本体のみ)

- 温度条件: 0～40℃ ●湿度条件: 90%以下 (結露なきこと)
- 付属品: 電源ケーブル、取り付け金具



CT-2 曲取り込み用USBメディア

外形寸法: 16(幅)×70(高さ)×7(奥行)mm 重量: 約8.5g

[対応機種]

ICB-3000

コインユニット/ビルボックス

外形寸法: 114(幅)×268(高さ)×264(奥行)mm 重量: 約5.5kg

- 消費電力: 約22W ●100円硬貨・1,000円紙幣 ●レート設定(無料・100円・200円・300円・400円・500円・600円) ●課金時間設定(6分・10時間・12時間・20時間・24時間)



MB-8800

課金用BOX

外形寸法: 102(幅)×268(高さ)×270(奥行)mm 重量: 約5kg

- 使用札: 1000円・2000円札専用 ●使用硬貨: 100円硬貨専用 ●選曲可能曲表示/数字2桁(最大99) ●付属品: 金庫鍵×2、取付ビス



CO-BSW08GTX

1000BASEスイッチングHUB(8ポート) コレガ製

外形寸法: 161(幅)×31(高さ)×102(奥行)mm 本体のみ(突起部を含まず)
重量: 約553g(本体のみ)

- 温度条件: 0～40℃ ●湿度条件: 90%以下 (結露なきこと)
- 付属品: 電源ケーブル、取り付け金具



点字ディスプレイ「清華」 点字用ディスプレイ

外形寸法: 330(幅)×91(高さ)×25(奥行)mm
重量: 約600g

- 表示方式: 8点 ●表示マス数: 40マス ●キャラクターコード: オリジナル8点コード ●インターフェース: USB ●電源: バスパワー方式 ●付属品: USBケーブル

※点字ディスプレイ「清華」をご使用の際は、点字カラオケ用ソフトを搭載した専用パソコンが必要となります。

JOYSOUND × UGA



安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。カタログに掲載の製品は、十分な技術・技能を有する専門業者が据付け・取付けを行なうことを前提に販売されているものです。据付け・取付けは必ず販売店または工事専門業者にご依頼ください。なお、当社以外が行った据付け・取付けの不備、誤使用、改造、天災などによる事故損傷につきましては、当社は一切責任を負い兼ねますので、あらかじめご了承ください。

愛情点検



このような
症状は
ありませんか？

- スイッチを入れても画像や音が出ない。
- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- 異常な臭いや音がする。
- 水や異物が入った。



電源プラグをコンセントから
抜いて使用を中止して下さい。

故障や事故防止のため、必ず販売店に
点検(有料)をご相談下さい。

●お問い合わせ

■製品のご案内

<http://joysoundxuga.com>

■コンテンツのご案内

JOYSOUND ... <http://joysound.com>

UGA <http://utauga.jp>

●掲載されている製品の仕様・デザインは改良のため予告なく変更する場合があります。●写真・画像は実際の製品と異なる場合があります。●製品に搭載されているソフト・情報の一部の使用許諾及び所有権は(株)エクシングに帰属します。●掲載されている写真を無断で転載することを禁じます。●掲載の内容は2011年10月時点のものです。●Bluetooth®はBluetooth SIG, Inc.の登録商標であり、株式会社エクシングはライセンスに基づき使用しています。●お店などでカラオケにより音楽を利用する場合はあらかじめ社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)等、著作権管理事業者または著作権者の許諾を得る必要があります。

株式会社エクシング 【東京本社】〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館 TEL.03-6848-5001(代表) FAX.03-6848-5009